



ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
„ГЕОРАД“ д.о.о. - ДРМНО
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно;
Матични број: 17577719
ПИБ: 103406127

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА

Набавку радова у редовном поступку

**“Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад доо, Дрмно” – прва
измена**

**(завршетак озакоњеног помоћног објекта бр 7 Р+0 у Дрмну у оквиру комплекса ПД
Георад)**

Набавка бр. 127/2020

Јун 2020. године

	Датум и време
Крајњи рок за достављање понуде	21.07.2020 године, до 12:00 сати
Јавно отварање	21.07.2020 године, у 12:15 сати

Набавка се спороводи у складу са Правилником о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо бр.337/2018 од 18.01.2018 , на основу Мишљења Министарства рударства и енергетике, број 011-00-00150/2017-02 од 9.11.2017. године и Мишљења Управе за јавне набавке РС бр. 011-00-387/17 од 14.12.2017. године ПД "Георад" д.о.о. Дрмно није наручилац у смислу члана 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и није у обавези да спроводи поступке јавних набавки.

На основу Правилника о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо, Дрмно, члана 45. и 60., Одлуке о покретању поступка за набавку бр. 127/2020 број 6316 од 30.06.2020. год. и Решења о образовању комисије за набавку 127/2020 број 6317 од 30.06.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА **(Прва измена)**

за набавку у редовном поступку „Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад, доо, Дрмно“

Н бр. 127/2020

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља
I	Општи подаци о набавци
II	Подаци о предмету набавке
III	Врста, техничке карактеристике(спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
III/1	Техничка документација и планови
IV	Услови за учешће у поступку набавке из чл 61 . Правилника ПД Георад и упутство како се доказује испуњеност тих услова
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду
VI	Образац понуде
VII	Модел уговора
VIII	Изјаве

Укупан број страна 79

I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

Наручилац: Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, Дрмно

Адреса: Цара Лазара бб, 12 208 Дрмно, Република Србија

Интернет страница: www.georad.rs

2. Врста поступка:

Набавка се спроводи у редовном поступку набавке у складу са чл.45 Правилника о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо бр.337/2018 од 18.01.2018 и Планом набавки ПД Георад доо Дрмно

3. Предмет набавке је: Набавака радова “Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад, доо, Дрмно” (завршетак озакоњеног помоћног објекта бр 7 Р+0 у Дрмну у оквиру комплекса ПД Георад) - ОРН 45200000 Радови на објектима или деловима објеката на високоградњи и нискоградњи, 45420000 – радови на уградњи столарије;

4. Поступак набавке спроводи се ради закључења уговора.

5. Напомена уколико је у питању резервисана набавка - НЕ

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација - НЕ

7. Контакт

Милош Стјеповић, дипл.екон. е-маил: milos.stjepovic@georad.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

1. Предмет набавке

Предмет набавке бр. 127/2020 - Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад, доо, Дрмно, ОРН 45200000 Радови на објектима или деловима објеката на високоградњи и нискоградњи, 45420000 – радови на уградњи столарије;

2. Партије

Набавка није обликована по партијама

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

1. Врста радова

Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад, доо, Дрмно,- завршетак озакоњеног помоћног објекта бр 7 Р+0 у Дрмну у оквиру комплекса ПД Георад у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и количину радова коју је потребно извршити.

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом. Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала. Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима. Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести представника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова. Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области. Контрола извођења радова вршиће се и од стране одговорног лица код Наручиоца именованим за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне набавке.

4. Рок за извођење радова

Рок за извођење радова који су предмет набавке не може бити дужи од 70 (словима: седамдесет) календарских дана од увођења у посао понуђача-извођача. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено. Радови на објекту изводе се у оквирном периоду – Септембар 2020. године - Децембар 2020. године.

5. Место извођења радова

Град Пожаревац, село Дрмно, к.п. бр.860 К.О. Дрмно, објект магацина ПД Георад , Дрмно

6. Обилазак објекта за извођење радова и увид у пројектну документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак објекта за извођење радова (радним данима у периоду од 10 до 14 часова) и увид у пројектну документацију за предметну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намеравањог обиласка објекта, на меморандуму заинтересованог лица и који садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак објекта.

Пријава се подноси дан пре намеравањог обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације

Заинтересована лица достављају пријаве на е-mail адресу Наручиоца , које морају бити примљене од Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда на начин наведен у конкурсној документацији.

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца. О извршеном обиласку објекта за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку објекта за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију која се оверена и потписана обавезно прилаже уз понуду.

Техничке карактеристике

1. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБАВЕЗНИХ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА,

Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад, доо, Дрмно.

ЗА ЗАВРШЕТАК ОЗАКОЊЕНОГ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА(бр.7) Р+0 у ДРМНУ У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА "ГЕОРАД" - ДРМНО			
ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ			
Редни Број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДА	Јединица мере	Количина
	I - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		
1	Машински и ручни ископ земље III категорије дубине 0-2м за темеље испод	м3	6.04

	нових зидова објекта, као и за одводни канал-риголу испред објекта. Обрачун по м3.		
2	Машински и ручни ископ земље III категорије дубине 0-2м за одводни канал-риголу испред објекта, као и за одводне цеви у септичку јаму. Обрачун по м3.	м3	16.20
3	Насипање и набијање шљунка испод стопа темеља и дна бетонског канала-риголе. Обрачун по 1м2.	м2	25.60
	II - ЗИДАРСКИ РАДОВИ		
1	Зидање темељних зидова и зидова подрума у продужном малтеру размере 1:2:6, бетонским блоковима -пуниоцима. Обрачун по 1м3.	м3	18.20
2.	Зидање пуних зидова приземља и калкана носећим бетонским блоковима или гитер блоком д=20 цм , у продужним малтеру размере 1:2:6. Ценом обрачунати скелу висине зида до 3,00 м: Обрачун по 1м3.	м3	38.20
3	Зидање (затварање) пуном опеком , у продужним малтеру размере 1:2:6, међупростора између фасадних зидова и крова Ценом обрачунати скелу висине зида до 3,00 м: Обрачун по 1м3.	м3	1.05
4	Малтерисање унутрашњих зидова кречним малтером размере 1:3. Обрачун по 1м2.	м2	1,194.00
5	Израда цементне кошуљице преко бетонског пода Обрачун по 1м2.	м2	368.72
	III - ХИДРО И ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ РАДОВИ		
1	Израда термоизолације таванске плоче од слоја камене вуне д=12 цм, са заштитом од ПВЦ фолије са горње стране . Обрачун по м2	м2	368.72
	IV - БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ		
1	Бетонирање пода такване (просторија за уља и мазива) бетоном МБ 25 д = 10 цм са армирањем мрежом Q-221 Обрачун по 1м2	м3	1.93
2	Бетонирање стопа темеља испод нивих зидова армираним бетоном МБ 20 у ископаном земљишту и са потребном оплатом као и зидова и дна одводног канала. Обрачун по 1м3.	м3	12.41

4	Бетонирање незавршених стубова армираним бетоном МБ 20 комплет са оплатом. Обрачун по 1м3.	м3	1.35
5	Бетонирање хоризонталних и косих серклажа армираним бетоном МБ 20 комплет са оплатом. Обрачун по 1м3.	м3	2.30
6	Бетонирање греда, надвратника и натпрозорника армираним бетоном МБ 20 са оплатом и подупирањем. Обрачун по 1м3.	м3	4.52
	V - АРМИРАЧКИ РАДОВИ		
1.	Набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и монтажа арматуре у свему према пројекту и детаљима ГА 240/360 и РА 400/500	кг	1,150.00
	VI - ТЕСАРСКИ РАДОВИ		
1.	Реконструкција дрвене кровне конструкције (решетке) од четинара II класе са целокупним оковом. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције (брuto површина задње етаже). У свему по пројекту и детаљу вишеводни кров-двострука столица	м2	88.84
	VII - ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ		
1.	Покривање кровне површине салонит таблама, преко већ постављене кровне конструкције (решетке) од четинара II класе.Обрачун по м2 хоризонталне пројекције (брuto површина задње етаже).	м2	88.84
	VIII - ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ		
1	Набавка материјала и израда фасаде (без стиропора) са свим предрадњама Обрачун по 1м2.	м2	600.00
2	Кречење фасаде постојаном бојом у два слоја. Ценом обрачунати скелу висине до 3,00 м:	м2	600.00
	IX - СТОЛАРСКИ РАДОВИ		
1.	Набавка, транспорт и монтажа готове ПВЦ столарије, са дихтовањем пурпеном, у свему према упутству произвођача. Столарија је финално обрађена и застакљена термопан стаклом.		

	-унутрашња врата		
	дим. 90/200	ком.	1.00
	дим. 80/200	ком.	2.00
	-улазна врата		
	дим. 90/220	ком.	1.00
	-прозори, ПВЦ ,двокрилни.		
	дим. 180/140	ком.	2.00
2.	Набавка и премазивање дрвене кровне конструкције средством за повећење ватроотпорности дрвета на 60 мин , у свему према упутству произвођача.	м2	410.00
	Х - БРАВАРСКИ РАДОВИ		
1.	Набавка, транспорт и монтажа готове металне столарије, са дихтовањем пурпеном, у свему према упутству произвођача. Столарија је финално обрађена, премазана основном,заштитном бојом и застакљена термопан стаклом.		
	-прозори		
	дим. 240/120	ком.	4.00
	-гаражна врата		
	дим. 400/400 (са вратима 90/200 унутар једног крила)	ком.	2.00
	ХІ - МОНТЕРСКИ РАДОВИ		
1.	Набавка, транспорт и монтажа плафона од ригипс табли (негоривих мин 2х), са предходним постављањем металне подконструкције	м2	349.54
	ХІІ - ЛИМАРСКИ РАДОВИ		
1	Израда и постављање лежећих олука од поцинкованим лима д=0,60 мм, димензија 12х14 цм, развијене ширине 25 цм Обрачун по 1м1	м1	50.60
2	Израда и постављање округлих вертикалних олучних цеви пречника Р=12 цм од поцинкованог лима д=0,60 мм, развијене ширине 25 цм. Обрачун по 1м1.	м1	24.50
3	Опшивање ивица крова поцинкованим лимом д=0,60 мм, развијене ширине 45 цм	м1	70.40
	ХІІІ - КЕРАМИЧАРСКИ И ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ		

1	Набавка и постављање зидних керамичких плочица, димензија (30ц30)цм , до висине 1,5 м(кухиња) , на слоју лепка, заједно са свим предрадњама. У цену је урачунато и фуговање.	м2	6.00
2	Набавка и постављање подних керамичких плочица, димензија 30ц30цм , у трпезарији објекта,(просторија бр.9) на слоју лепка, заједно са свим предрадњама. У цену је урачунато и фуговање.	м2	27.91
3	Набавка и постављање зидних керамичких плочица-СОКЛЕ, димензија (30ц10)цм , на слоју лепка, заједно са свим предрадњама. У цену је урачунато и фуговање.	м1	32.36
	XIV- МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ		
1.	Кречење зидова и плафона до чисто белог тона, са предходним глетовањем (само плафона) у два слоја. Обрачун по 1м2. посном бојом са свим предрадњама	м2	602.56
	XV - РАДОВИ ЗА МАГАЦИН, СЕПАРАТОР МАСТИ И УЉА		
A.	Радови за магацин		
A.1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПОДА		
1	Пражњење просторије, прање пода од масноћа, и припрема за израду лорде (танкване) висине 10цм. Обрачун паушално	паушал	1
A.2.	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ		
1	Бетонирање армирано-бетонске лорде за прикупљање просутог уља са уградњом сливника и цеви до сепаратора масти и уља. Делимично у уплати са свим потребним радовима. Марка бетона МБ-25. Обрачун по 1м3.	м3	1.70
A.3.	ЗИДАРСКИ РАДОВИ		
1	Зидање зидова гитер блоковима у продужном малтеру 1:2:6 Обрачун по 1м3	м3	3.90
2	Малтерисање зидова кречним малтером 1:2:6 Обрачун по 1м2.	м2	19.50
3	Крпљење око решетки и око зазиданог дела, након завршетка осталих радова Обрачун по часу.	час	4.00
4	Чишћење и прање подова, зидова, столарије и браварије, изношење шута ван	час	4.00

	објекта и одвожење на депонију. Обрачун по часу.		
A.4.	МОНТАЖНИ РАДОВИ		
1	Отварање отвора и постављање вентилационих против кишних Кровних капа, димензија $\Phi=250\text{мм}$, према цртежу, на крову магацина. Обрачун по ком.	ком	2.00
Б.	РАДОВИ ЗА СЕПАРАТОР МАСТИ И УЉА		
Б.1.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		
1	Рушење асфалтних и бетонских површина, на месту постављања сепаратора и цевовода за транспорт зауљених вода и повезивања сепаратора са канализационом мрежом. Обрачун по м2	м2	5.90
2	Машински и ручни ископ земље III категорије за сепаратор масти и уља и цевовод са одбацивањем земље у камион и транспорт на депонију удаљену до 5км. Обрачун по м3	м3	11.20
3	Насипање и набијање песка у слојевима након постављања сепаратора и цевовода. Обрачун по м3	м3	5.30
Б.2.	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ		
1	Бетонирање армирано-бетонских темеља за сепаратор масти и уља у земљи са свим потребним радовима. Марка бетона МБ-25. Обрачун по 1м3	м3	0.20
Б.3.	МОНТАЖНИ РАДОВИ		
1	Постављање сепаратора масти и уља тип GSH-2 производње "Гхиблипласт" Осечина (или сличан) протока 2л/сец, запремине 1м3, са прикључним цевоводима на улазу и излазу $\phi 125$ до канализационе цеви.	ком	1
XVI	ЕЛЕКТРО РАДОВИ - ЈАКА СТРУЈА		
1	Напојни водови		
1.1.	Набавка и испорука напојног кабла типа ПП100-А 4ц50 мм2 од ТС до РО1, са полагањем у кабловски ров, постављањем упозоравајуће траке, израда кабловских завршница и повезивањем на оба краја. Обрачун по 1м1.	м1	120.00
1.2.	Ручни ископ рова у делу од ТС до разводног ормара РО1 дим 0,4 ц0,8м у земљи II и III категорије, са постављањем постељице од ситнозрнастог песка у слоју од 10цм, са затрпавањем и одвозом вишка земљишта на депонију Обрачун по 1м1.	м1	100.00

1.3.	Пресецање бетона или асвалта у појасу ширине 0.4м, са скидањем површинског слоја дебљине 5цм и враћањем у првобитно стање након затрпавања рова		
	Обрачун по 1м1.	м1	30.00
1.4.	Испорука потребног материјала и израда електро напојног вода од РО 1 до РО1.1 ПП100-А 5ц10 мм2 Обрачун по 1м1.	м1	20.00
1.5.	Испорука материјала и израда напојних водова проводником ПП/У 5ц6 мм2, до РТа положеним у зиду испод малтера РР-У 5х6 мм2	м1	60.00
2.	Разводни ормани и табле		
2.1	Набавка ПВЦ слободностојећег електро разводног ормана РО за уградњу на темељу уз зид , испорука потребног материјала класе И уградња опреме укључујући спољашње 1 моно и 1 трофазну УКО- УТО утилицу, са испоруком на градилиште и уградњом на пројектом предвиђеном месту.	ком	1
	- Аутоматских осигурача 80А, 250В	ком	3
	- Аутоматских осигурача 32А, 250В	ком	3
	- Аутоматских осигурача 25А, 250В		12
	- Аутоматских осигурача 16А, 250В	ком	6
	- прекидач снаге типа НСИ 80А	ком	1
	- 3ф УКО_УТО утичница !6А за монтажу на ормар	ком	1
	- 1ф УКО_УТО утичница !6А за монтажу на ормар	ком	1
	- Клеме, опрема за пломбирање, бакарне шине, ознаке и остали монтажни материјал у свему према условима "ЕД"	ком	1
	-Комплет са свим ситним прибором и елементима за повезивање, монтажу и спајање, монтажом и пуштањем у рад		1
2.2	Набавка ПВЦ слободностојећег електро разводног ормана РО 1.1 за на зид , испорука потребног материјала класе И уградња опреме са испоруком на градилиште и уградњом на пројектом предвиђеном месту.	ком	1
	- Аутоматских осигурача 25А, 250В		9

	- Аутоматских осигурача 16А, 250В	ком	2
	- прекидач снаге типа НСИ 400А	ком	1
	- клеме, опрема за пломбирање, бакарне шине, ознаке и остали монтажни материјал у свему према условима "ЕД"	ком	1
	комплет са свим ситним прибором и елементима за повезивање, монтажу и спајање, монтажом и пуштањем у рад		1
2.1	Набавка ПВЦ спратних табли РТ тип 18 , за уградњу на зид, димензија 220ц360ц90мм, испорука потребног материјала класе И уградња опреме са испоруком на градилиште и уградњом на пројектом предвиђеном месту.	ком	1
	- ФИД склопка 4070,03А	ком	1
	- Аутоматских осигурача 10А, 250В	ком	3
	- Аутоматских осигурача 16А, 250В	ком	15
	- Клеме, опрема за пломбирање, бакарне шине, ознаке и остали монтажни материјал у свему према условима "ЕД"	ком	1
	Комплет са свим ситним прибором и елементима за повезивање, монтажу и спајање, монтажом и пуштањем у рад		1
2.3	Набавка ПВЦ спратних табли РТ тип 12, за уградњу на зид, димензија 220ц360ц90мм, испорука потребног материјала класе И уградња опреме са испоруком на градилиште и уградњом на пројектом предвиђеном месту.	ком	6
	- ФИД склопка 4070,03А	ком	1
	- Аутоматских осигурача 10А, 250В	ком	2
	- Аутоматских осигурача 16А, 250В	ком	5
	- Клеме, опрема за пломбирање, бакарне шине, ознаке и остали монтажни материјал у свему према условима "ЕД"	ком	1
	-Комплет са свим ситним прибором и елементима за повезивање, монтажу и спајање, монтажом и пуштањем у рад		1
3	Инсталација потрошача		
3.1	Испорука материјала и израда монофазног сијаличног места за LED светилке на зид", полагањем кабла на зиду на обујмицама ,делом у спуштеном плафону, каблом типа N2HH 3 x 1,5 мм2 са уградњом инсталационих ОГ прекидача и разводних кутија и ситног инсталационог материјала.	ком	24

	Просечна дужина је 15 метара, обрачун по комаду		
3.1	Испорука материјала и израда монофазног сијаличног места за LED рефлектор на зид", полагањем кабла на зиду на обујмицама ,делом по фасади , каблом типа N2HH 3 x 1,5 мм2 са уградњом разводних кутија и ситног инсталационог материјала. Просечна дужина је 10 метара, обрачун по комаду	ком	1
3.2	Испорука материјала и израда инсталације "ПАНИК" расвете полагањем кабла на зиду на обујмицама ,делом у спуштеном плафону, каблом типа N2HH 3 x 1,5 мм2 са уградњом разводних кутија и ситног инсталационог материјала. Просечна дужина је 15 метара, обрачун по комаду	ком	20
3.2	Испорука материјала и израда инсталације РАСВЕТЕ и "ПАНИК" расвете у ЕН изведби полагањем кабла на зиду на обујмицама ,делом у спуштеном плафону, каблом типа FE 180/E90 NHHH 3 x 1,5 мм2 на негоривим обујмицама. Просечна дужина је 8 метара, обрачун по комаду	ком	4
3.3	Испорука материјала и израда инсталација БОЈЛЕРА монофазне прикључницеу каблом типа N2HH 3, x 2,5 мм 2 на обујмицама, на зиду и у плафону,све са осталим ситним инсталационим материјалом. Утикачко место, просечне дужине 15 м	ком	2
3.4	Испорука материјала и израда инсталација "шуко" ОГ монофазне прикључнице у зиду и у плафону, испод малтера каблом типа N2HH 3x2,5 мм2 на обујмицама по зиду, све са осталим ситним инсталационим материјалом. Утикачко место, просечне дужине 15 м	ком	25
3.5	Испорука материјала и израда инсталација "шуко" ОГ трофазне прикључницеу зиду и у плафону, каблом типа N2HH 5 x2,5 мм2 на обујмицама по зиду, све са осталим ситним инсталационим материјалом. Утикачко место, просечне дужине 15 м	ком	8
3,7	Испорука материјала и израда инсталација "шуко" ОГ монофазне прикључницеу зиду и у плафону, испод малтера каблом у ПВЦ ребрастом цреву фи 21, типа PP_Y 3x2,5 мм2 и осталим ситним инсталационим материјалом. Утикачко место, просечне дужине 25 м	ком	2
4	Инсталациони материјал		
4.1	Испоручити и уградити следећу електроинсталациону опрему:		

1	OG прекидач обични 10А, 220V	ком	12
2	УКО- УТО 3/16А	ком	1
3	УКО- УТО 5/16А	ком	2
4	OG утичнице монофазне 16 А, 250V, IP55	ком	25
5	OG утичнице трофазне 16 А, 250V, IP56	ком	8
6	ЛИМЕА 236 IP65+LED цеви OSRAM СТ8А-ЕМ 14W/840	ком	24
7	ЛЕД РЕФЛЕКТОР “Elektich Mira 18”	ком	1
8	PSF 28 LED-1, ЕН	ком	2
9	ПАНИК -ЕН FLHE 118 LED 3х	ком	2
10	ПАНИК -LED, GR-1936/15L ОЛΥΜΡΙΑ IP65	ком	20
5	Инсталација за изједначавање потенцијала		
5.2	Израда везе уземљивача за огранак на SIP треком Фезн 25х4мм, удаљену 10м од објекта	паушал	1
5.3	Испорука и уградња кабла за везу ŠIP и осталих инст.		
5.4	P/F-Y 1х16 мм2	м	15
	P/F-Y 1х 6 мм2	м	50
	Мерење отпора уземљења и прибављање атест од надлежне институције	Пауш.	1
6	Громобранска инсталација		
6.1	Испорука и уградња штапне хватаљке са уређајем за рано стартовање 60 микросекунди (стуб од поцинковане цеви 2" дужине 5м, таблица упозорења високи напон, прибор за монтажу и фиксирање цеви)	ком	1
6.2	I-Испорука и постављање бројача импулсних удара грома	ком	1
6.3	Израда спустова громобранске инсталације траком FeZn 20 х 3 Просечна дужина 10 м.	ком	2
6.4	Испорука и постављање обујмице за сливник ЈУС Н.Б4 914	ком	2
6.5	Испорука и постављање стезаљке за олук ЈУС Н.Б4 908	ком	2
6.6	Испорука и полагање поцинковане тракевезе од МС мерног споја до извода за темељни уземљивача траком FeZn 25х4 мм по ЈУС МБ.4.901 и веза са SIP-кутијом, варено за арматуру на сваких 1,5м	ком	2
6.7	Испорука и постављање споја "мерног споја" у металној кутији са бравицом димензија 250х150х100мм	ком	2

6.8	Испорука и постављање "укрсног комада" ЈУС Н.Б4 936	ком	2
6.9	Испитивање уземљења и издавање атеста	паушал	1

xvii - ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ			
I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			
1	Машински и ручни ископ земље III категорије дубине 0-1м за одводни канал-риголу испред објекта, ревизионе шахте и за одводне цеви у септичку јаму. Обрачун по м3.	м3	25.00
2	Насипање и набијање шљунка испод стопа темеља и дна бетонског канала-риголе и ревизионих шахти. Обрачун по 1м2.	м2	48.00
II БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ			
1.	Бетонирање зидова и дна одводног канала и ревизионих шахти. У цену урачунати и оплату. Марка бетона МБ-25. Обрачун по 1м3.	м3	12.41
III МОНТАЖНИ РАДОВИ			
1.	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви Ф 200 од збирне шахте до септичке јаме. Обрачун по 1м1.	м1	6.00
2.	Набавка и монтажа челичних поцинкованих цеви ф 50 за унутрашњу хидрантску мрежу. Обрачун по 1м1.	м1	50.00
3.	Набавка и монтажа унутрашњих хидраната. Обрачун по ком.	ком.	2.00
4.	Набавка и монтажа челичне решетке за риголу. Обрачун по 1м1.	м1	65.00
5.	Набавка и монтажа ливених шахт поклопаца 600х600х250 кN за ревизионе шахте. Обрачун по 1 м1.	ком.	6.00
XVIII - МАШИНСКИ РАДОВИ			
1	Набавка и уградња бакарних цеви за парно грејање. У цену су урачунате све предрадње за постављање истих. Обрачун по м1.	м1	50.00
2	Набавка и уградња панелних радијатора димензија 1х2м за парно грејање. У цену су урачунате све предрадње за постављање истих.	ком	2

I	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
II	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
III	ХИДРО И ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА
IV	БЕТОНСКИ И АРМ.БЕТОНСКИ РАДОВИ
V	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
VI	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
VII	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
VIII	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
IX	СТОЛАРСКИ РАДОВИ
X	БРАВАРСКИ РАДОВИ
XI	МОНТЕРСКИ РАДОВИ
XII	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
XIII	КЕРАМИЧАРСКИ И ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
XIV	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
XV	РАДОВИ ЗА МАГАЦИН , СЕПАРАТОР МАСТИ И УЉА
XVI	ЕЛЕКТРО РАДОВИ
XVII	ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ
XVIII	МАШИНСКИ РАДОВИ
XIX	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

1.ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:

Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад, доо, Дрмно.

2. ЦЕНА:

Цена обухвата све трошкове (административне и све остале), трошкове чувања и осигурања до примопредаје, трошкове превоза до места постављања, трошкове постављања, трошкове опреме и уградње опреме, као и трошкове пројекта и пренос ауторских права ако постоје.....

Цена је фиксна и не може се мењати у току реализације уговора.

3. ПРЕЛАЗАК РИЗИКА

Сви ризици прелазе са извођаћа радова на наручиоца у тренуку сачињавања и овере записника о примопредаји, тј након пријема окончане ситуације

4. ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА

ОБИЛАЗАК ОБЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак објекта за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну набавку радним данима у периоду од 10 до 14 часова, али само уз претходну пријаву.

Пријава се подноси дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Пријава за преглед објекта се доставља путем електронске поште, на следеће адресе milos.stjepovic@georad.rs , са назнаком „Пријава за преглед објекта за Н 127/2020 “Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад, доо, Дрмно и мора садржати: **назив, адресу седишта, број телефона, адресу електронске поште и податке о овлашћеном лицу**

заинтересованог лица (име и презиме, број личне карте и од кога је издата) и списак лица која ће прегледати објекат у име заинтересованог лица.

Најмање један дан пре планираног дана обиласка, Наручилац одређује термин када ће омогућити обилазак и о томе путем електронске поште обавештава подносиоца захтева. **Обилазак локације, увид у пројектну документацију није могућ на дан истека рока за подношење понуде.**

Лицима која нису поднела уредну пријаву за обилазак објекта неће бити омогућен обилазак објекта, увид у пројектну документацију.

Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да дођу у заказано време на адресу објекта.

О извршеном обиласку места за извођење радова и увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и увиду у пројектну документацију.

III/1 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

1.5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС

УЗ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

Инвеститор:

ПД „ГЕОРАД“ доо, Дрмно

Објекат:

**ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ, П+0
НА К.П. БР. 860 К.О. ДРМНО**

1. ЛОКАЦИЈА:

- Објекат је лоциран на катастарској парцели бр. **860** КО Дрмно, у улици Краља Петра у Дрмну (**површина 16.594,00 м²**).
- Предметна парцела је изграђена и налази се у оквиру грађевинског подручја сеоског насеља Дрмно. Претежна намена земљишта је мешовито становање. У оквиру намене могу се градити: стамбени објекти (намена искључиво становање), објекти стамбено-пословних намена, пословни објекти (услужних делатности или одређених врста производних делатности чије одвијање је дозвољено унутар зоне становања), економски објекти за потребе пољопривредне производње и помоћни објекти у функцији објеката основне намене.

2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:

- Парцела 860 КО Дрмно је неправилног облика, представља формирану грађевинску парцелу, са приступом јавној саобраћајници – улици Краља Петра.
- На парцели постоје 12 (једанаест) објеката, укупне бруто површине 3.128,00м², од чега су два пословна и 10 помоћних објеката.
- Терен на коме се парцела налази је раван и уређен.
- Парцела задовољава планом прописане параметре за грађевинску парцелу
- .

3. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ФУНКЦИЈА

- Планирана је реконструкција и завршетак радова на озакоњеном помоћном објекту бр.7, евидентираном у катастру непокретности. Укупна бруто површина помоћном објекту бр.7 П+0 је **411,00м²**.
- Помоћни објекат ће после реконструкције и завршетка радова имати следеће просторије: Радионицу, приручну радионицу, просторију за уља и мазива, просторију за ХТЗ опрему, просторију за смештај гума, пријемну просторију, просторију за металне ствари, просторију за опрему бушача, трпезарију, магацин за ситне делове.
- Висина објекта од нулте коте до плафона је 4,20м.

4. КОНСТРУКЦИЈА:

Објекат се изграђен у масивном конструктивном систему градње са зидовима од бетонских блокова д=25цм и д=20цм, као носећим елементима конструкције, АБ вертикалним и хоризонталним серклажима као елементима за укрућење. Објекат је фундиран на тракастим АБ темељима.

Просторије које се реконструишу биће преграђене гитер блоковима д=20цм.

Таваница не постоји ни у једној просторији, али је предвиђено да се радовима за завршетак објекта уради од негоривих ригипс табли, са претходном изработом металне потконструкције.

Просторију за уља и мазива неће имати таваницу.

Изграђени кров је на једноводни. Нагиб кровних равни је 10° а покривач је ребрасти поцинковани лим. Кровна конструкција је дрвена, главни носећи елементи су дрвене чамове решетке, а у радионици се ослањају на АБ греде.

5. МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА И ОБРАДА:

- Фасадни зидови биће споља завршно обрађени фасадним малтером. Преко спољних зидова од бетонских блокова на фасади, поставља се стаклена мрежица, са преклопом од 10 цм. Преко мрежице се глетерицом наноси слој грађевинског лепка и на тај начин се учвршћује цела облога. Потребно је нанети још један, равнајући, слој грађевинског лепка а након овог слоја могуће је нанети завршни слој из система Бавалита, гранулације 2, зидови су бојени, у боји по жељи инвеститора. Са унутрашње стране зидови биће малтерисани продужним малтером.
- Кровни покривач је ребрасто поцинковани лим преко дрвене конструкције од рогова.
- Спољна и унутрашња столарија биће метална, од кутијастих профила потребног попречног пресека, са испуном од поцинкованог лима, застакљена делимично обичним стаклом д=3 мм. Солбанк ће бити од поцинкованог лима, са нагибом од прозора. Клупица унутар просторија се обрађује од дрвета, односно од керамике где је керамика на зидовима.

Финална обрада подова у објекту је следећа:

- Подови у целом објекту су, у зависности од намене просторија цементни естрих, просечне дебљине 7 цм, или домаћа керамика 2 класе.

6. ЛИМАРСКИ РАДОВИ:

Олучне хоризонтале и вертикале се опшивају поцинкованим пластифицираним лимом, дебљине 0,60 мм, развијене ширине 33 и 45цм.

Све лимарске радове извести у духу важећих прописа и стандарда.

7. ГРЕЈАЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА ОБЈЕКТА:

У објекту је предвиђено грејање на струју у просторијама у којима се радници дуже задржавају.

Све просторије које за то имају потребу законом предвиђену, имају природно проветравање.

8. ИНСТАЛАЦИЈЕ:

1. Електроинсталације

Новопроектовани објекат је прикључен на НН мрежу према условима датим од надлежне установе.

Пројекат електроинсталација обухвата унутрашњу инсталацију слабе и јаке струје (осветљење, развод утичница, телефонску инсталацију, громобране ...)

2. Водовод и канализација

Инсталације водовода су прикључују се на постојећи развод инсталација на парцели и користи сеоски водовод, са изграђеном бустер станицом за повишење притиска постројења, изграђеном на сопственој парцели.

Из водомерног окна који се налази на око 1м од регулационе линије плаца, ПЕХД цевима ДН100мм, НП10 бар, доведен је довод воде до бустер постројења које се налази на око 4м од водомерног окна унутар плаца. Шахт у коме је смештено бустер постојење израђен је од бетонских блокова са армирано бетонском горњом плочом на којој се налази поклопац са рамом израђен од ребрастог лима, димензија 1х1м. Не постоји доња плоча, већ се зидови ослањају на темељ, а уместо доње плоче уграђен је иберлауф ради боље пропусне моћи у случају цурења воде. Доводни цевовод на бустер постројење израђен је од ЛГ комада ДН100мм, НП10 бара. На самом доводном цевоводу, а непосредно пре усиса пумпи постоји Т-ком ДН100мм, НП10 бар, са кога се обезбеђује обилазни вод према потису хидрантске мреже. Обилазни вод је израђен од ПЕХД водоводних цеви пречника ДН100мм, а непосредно после Т-комада се налази овални затварач ОЗ ДН100 мм, НП10. Улазни притисак, мерен на глицеринском манометру који се налази на доводном цевоводу показује да притисак у мрежи јавног водовода износи 2.6 бара.

Само бустер постројење, које се састоји од 3 вертикалне пумпе, ослања се на армирано бетонску плочу-ослонац. Бустер постројење није анкерисано за припадајућу АБ плочу. Доводна цев до бустер пумпе израђена је од челично поцинкованих цеви пречника ф80 мм, а прелаз са ЛГ комада ДН100мм на ЧПЦ обезбеђен је редукцијском прирубницом. Сва 3 пумпна агрегата су у паралелној вези, што обезбеђује повишење притиска у хидрантској мрежи.

Притисак на потисном цевоводу се, такође, мери глицеринским манометром и износи 5.2 бара.


На потисном делу цевовода прикључена је компензациона посуда од 50 л. Пумпе бустера су италијанског произвођача АЕГ типа АМНЕ 112МАО2 снаге 4KW, при 50 Hz. Мотори пумпи су погоњени преко фреквентних регулатора. Мотори стандардно раде на напону од 400 V, при чему им је неопходна јачина струје од 7,6 А. Максимални број обртаја пумпи износи 2940 обртаја у минуту, а класа изолације мотора је ИП55. Агрегати могу радити са флуидом до 40°C. Испред и након сваког пумпног агрегата на усису и потису пумпи постоји кугласти вентил ДН50 мм, који су постављени у отворени положај. Потисни цевовод пумпи израђен је од ЧПЦ цеви ф80 мм, а веза са цевоводом хидрантске мреже ПЕХД ДН100мм, НП10 се остварује преко ЛГ комада ДН100мм, НП10 бара и редукцијске контра прирубнице ДН80/100мм. Тло испод бустер постројења је јако наквашено и у шахту не постоји дренажна јама. Обилазни вод је пречника ДН100 мм.

На саму хидрантску мрежу прикључен је систем за заливање зелених површина.

- Инсталације канализације се прикључује на сопствену водонепропусну септичку јаму, пречника $d=4,0$ м и дубине 3,50м.

Скица 1.

Скица 2.

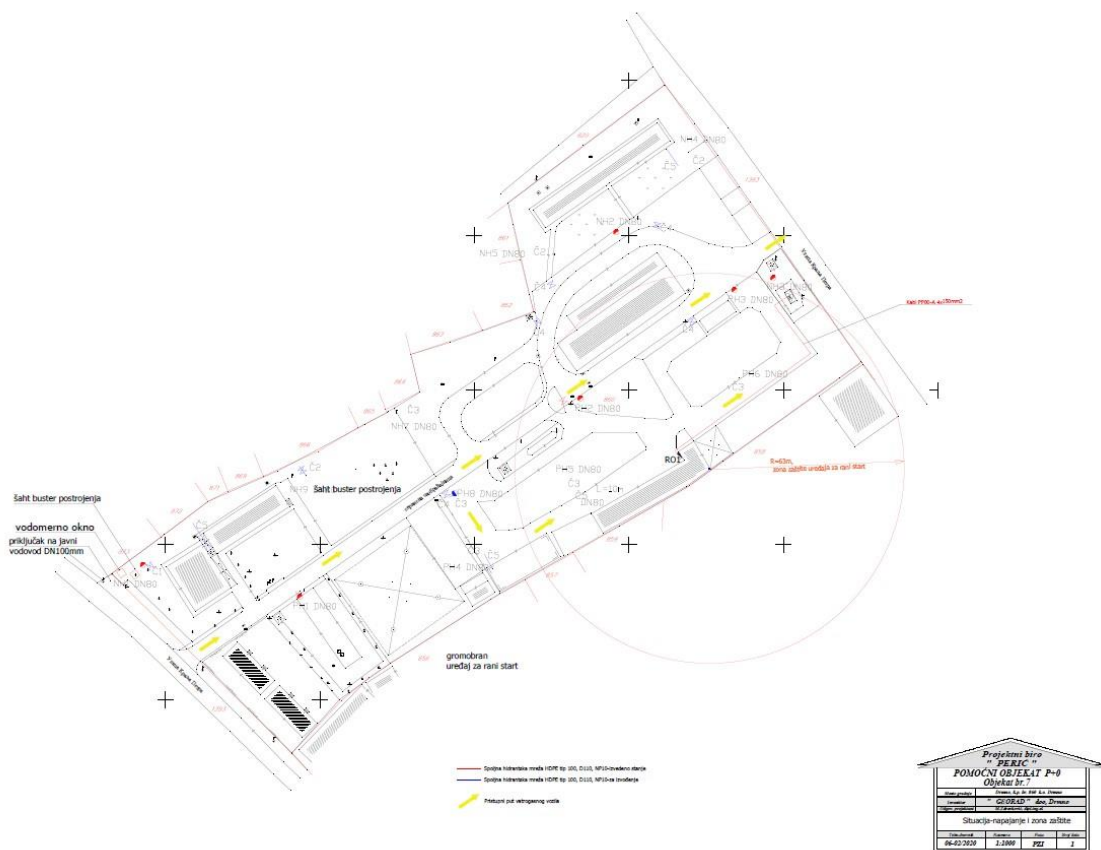

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ

Пословни капацитет

Услов

Да је понуђач у претходне три године од дана објаве Позива на интернет сртаници Наручиоца реализовао уговоре у укупној вредности од најмање **10.000.000,00 динара без пореза на додату вредност**, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

Доказ: Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац **Референтне листе**, који је дат у Поглављу VIII. Конкурсне документације.

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене **Обрасце потврда о раније реализованим уговорима**, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу VIII. Конкурсне документације.

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то:

- назив и адресу наручиоца,
- назив и седиште понуђача,
- облик наступања за радове за које се издаје Потврда ,
- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року,
- врста радова,
- вредност изведених радова,
- број и датум уговора,
- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити ,
- контакт особа наручиоца и телефон ,
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца .

Наручилац задржава право да пре доношења одлуке затражи на увид:

- Фотокопије Уговора на које се потврда односи
- Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима
- Фотокопије фактура

Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета набавке.

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже

1 х Возило (камион или слично возило носивости до 3,5 т) за складиштење - чување и одвоз расутог материјала (шут)

Доказ: Достављањем попуњене, оверене и од стране одговорног лица потписане Изјаве о испуњавању тех.капацитета (Образац бр. 10)

а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. **Пописна листа** мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.

б) за средства набављена у години у којој се набавка спроводи – рачун и отпремница;

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца;

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.

ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу **VIII**. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду

Услов:Понуђач мора уз понуду доставити динамички план извођења радова.

Доказ: Динамички план оверен и потписан.

Кадровски капацитет:

Услов:Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о набавци и то:

- Најмање 8 грађевинских радника од тога 1 ВКВ, 3 КВ и 4 ПК радника
- Најмање 1 (једног)дипломираног инжењера грађевине са лиценцом 310 или 410, или 411 (једног) дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 300 или 400.
- Најмање 1 (једног) дипломираног инг.ел.енергетике са лиценцом 450

Доказ:Као доказ да располаже довољним кадровским капацитетом прилажу се:

За инжењере:

- Фотокопија важећег уговора о ангажовању сходно Закону о раду;
- Фотокопија пријаве – одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (Образац М (или М3А)) којом се потврђује да су запослени радници,
- Фотокопија важеће лиценце.

За грађевинске раднике:

- Фотокопија важећег уговора о ангажовању;
- Фотокопија пријаве – ођаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (Образац М (или М3А)) којом се потврђује да су запослени радници

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **услова** за учешће у поступку предметне набавке, у складу са Правилником о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо, понуђач **доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.)**, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Доказе за које наручилац посебно захтева одрђену документацију при подношењу понуде и то дефинише у поглављу IV одељак 1, као „ОБАВЕЗНО“, понуђач обавезно доставља уз понуду, као њен саставни део.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка набавке, која наступи до доношења одлуке и закључења Оквирног споразума, односно током важења уговора о набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ**

У складу са чланом 62. Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку набавке радова, **„Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад, доо, Дрмно“ број 127/2020,** испуњава све услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, захтеване у складу са чл. 61. Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо ,

Место: _____
Датум: _____

М.П.

Понуђач: _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ПД „ГЕОРАД“ д.о.о., Цара Лазара бб, 12 208 Дрмно, са назнаком: **Понуда за набавку- “Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад, доо, Дрмно “ Н бр. 127/2020. - НЕ ОТВАРАТИ**. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21.07.2020. године до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се **неблаговременом**.

Исправка грешке у поднетој понуди

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке дужан је да потпише и овери печатом.

Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака из Понуде уочених приликом стручне оцене понуда, узимајући као релевантну јединичну цену.

3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца

Понуда мора да садржи:

- Општи подаци о понуђачу (образац бр.1)
- Подаци о учеснику у заједничкој понуди (образац бр.2) * **опционо**
- Образац понуде (образац бр. 3)
- Образац структуре цене (образац бр. 4)
- Модел уговора
- Образац изјаве о независној понуди (образац бр. 5)
- Образац изјаве понуђача да може понудити и испоручити предмет набавке у захтеваном року (образац бр.6)
- Образац изјаве понуђача да је упознат са одредбама Правилника о уређивању набавке у ПД Георад доо (образац бр.7)
- Образац изјаве понуђача о поштовању прописа (образац бр.8)
- Средства финансијског обезбеђења захтеван у Конкурсној документацији
- Споразум учесника о заједничком подношењу понуде ***опционо**

- Потписану и оверену изјаву о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (образац бр.9)
- Образац Изјаве о техничкој опремљености, (образац бр. 10)
- Образац Референтне листе (образац бр. 11)
- Потврде о раније реализованим уговорима, (образац бр. 12)
- Образац изјаве о достављању полисе осигурања (образац бр. 13)
- Динамички план извођења радова (образац бр. 14)
- Друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Сви наведени докази морају бити потписани од стране законског заступника

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна у складу са Законом о привредним друштвима, Законом о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018)

Уколико понуђач не достави захтевану документацију и обавезне доказе, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ПД „Георад“ д.о.о., Цара Лазара бб, 12 208 Дрмно, са назнаком:

„Измена понуде за набавку бр. _____/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за набавку бр. _____/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за набавку бр. _____/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за набавку бр. _____/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. Понуђач може да поднесе само једну понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Сви понуђачи из групе, услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога није одредио другачије.

Сасатавни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне набавке, а који садржи податке:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу Уговора. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка набавке и Уговора о набавци одговара задруга и задругари у складу са законским прописима.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка набавке и Уговора о набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора.

Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун одговорног Извођача радова као у ставу 1.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Одложено плаћање је безусловно, односно понуђач не може да захтева било коју врсту финансијског обезбеђења.

9.2. Захтев у погледу рока завршетка радова

Рок завршетка радова:

Рок за извођење радова који су предмет набавке не може бити дужи од 60 (словима:шездесет) календарских дана од дана увођења у посао понуђача - извођача радова.

Радно време извођења радова мора бити тако да не ремети редовно радно време наручиоца (07-15 часова), у складу са ситуацијом и потребама наручиоца извођач радова може изводити радове и ван радног времена, са завршетком најдаље до 22 часа

Извођач радова је дужан да радове изведе у року и на начин дат у динамичком плану који је обавезан да приложи уз понуду

Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се у оквирном периоду **септембар 2020. године – децембар 2020. године.**

Место извођења радова: к.п.бр.860 К.О. Дрмно, објект зграде магацина ПД Георад доо, Дрмно, ПД „ГЕОРАД“ ДОО, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно.

9.3. Захтев у погледу гарантног рока

Гаранција за радове на санацији и адаптацији објекта магацина и уређењу круга, не може бити краћа од **24 месеца** од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од **24 месеца** од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од **60** дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви пратећи трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац задржава право да од понуђача, писаним путем, пре закључивања Уговора, још једном затражи појашњење структуре понуђене цене.

11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Меница за озбиљност понуде

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде Понуђач је дужан да уз понуду достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од **10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а**, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име озбиљности понуде, картон депонованих потписа и ОП образац (лице овлашћено за заступање понуђача). Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту

мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од **10% од укупне вредности понуде без ПДВ**. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, и ОП образац (лице овлашћено за заступање понуђача). Меница за озбиљност понуде мора да важи до дана истека важења понуде. Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде ако понуђач, повуче, опозове или измени своју понуду након истека рока за подношење понуда и ако не потпише Уговор када је његова понуда изабрана као најповољнија. Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака понуде из чл. 75. Правилника о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо Дрмно

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04 и 62/06, 111/09 и 31/11).

Понуђач је дужан да у понуди достави:

- 1. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку**, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију **за добро извршење посла**, у висини не мањој од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.
- 2. Оригинал писмо о намерама банке**, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију **за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку**, у висини не мањој од **5%** укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније **7** дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од **10%** од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је **30 дана** дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист **Наручиоца ПД Георад доо, Дрмно**. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

2. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини

не мањој од **5%** од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист **Наручиоца ПД Георад доо, Дрмно**. Рок важности банкарске гаранције мора бити **5 дана** дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

3. Извођач радова је након потписивања уговора, дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и **достави наручиоцу полису осигурања**, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је након потписивања уговора, такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од **одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица**, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, ако и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирају она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведен начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће третирају ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: **ПД Георад доо, Цара Лазара бб, 12 208 Дрмно**, а што се тиче електронске поште на е-mail: **milos.stjepovic@georad.rs**, или факсом на број: **012/246-095** сваког радног дана од 10 до 14 часова тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде (чл.66. Правилника)

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на својој интернет страници.

Ако комисија измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужна је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда као и да обавести све потенцијалне понуђаче којима је упутила позив за подношење понуда и свим заинтересованим лицима која су упутила захтеве за додатним информацијама и која су указала на евентуалне недостатке у конкурсној документацији.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 66. Правилника о ближем уређењу поступка набавки у ПД Георад доо, Дрмно.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно учесника у заједничкој понуди.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, Уговор ће се доделити понуђачу који је понудио краћи рок испоруке.

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ТОГ ЗАХТЕВА

Приговор на поступак набавке може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу Уговора у конкретном поступку набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о Скупштина ПД "Георад" д.о.о. бира и разрешава Комисију за решавање по приговору понуђача (у даљем тексту: Комисија) која је самостална

и независна и која обезбеђује заштиту права у поступцима набавки које се спроводе по одредбама Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о Приговор се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља независној комисији за решавање по приговору понуђача у поступцима набавки (у даљем тексту: Независна комисија чл. 80 Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о. Приговор се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на email.адресу наведену у конкурсној документацији факсом на број 012/246-095 или препорученом поштом са повратницом. Приговор се може поднети у току целог поступка набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Правилником није другачије одређено. О поднетом Приговору наручилац обавештава све учеснике у поступку набавке, односно објављује обавештење о поднетом Приговору на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. Уколико се Приговором оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, Приговор ће се сматрати благовременим уколико је примљен најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, у редовном поступку, односно три дана у поступку набавке мале вредности и рестриктивном поступку без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.66 Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о, указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Приговор којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење приговора је седам дана од дана објављивања одлуке на Интернет страници наручиоца, а пет дана у поступку набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума. Приговором се не могу оспоравати радње наручиоца предузете у поступку набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку набавке поново поднет приговор од стране истог подносиоца захтева, у том приговору се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац приговора знао или могао знати приликом подношења претходног приговора. Приговор не задржава даље активности наручиоца у поступку набавке у складу са одредбама члана 83 правилника.

Приговор мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца приговора и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о набавци која је предмет приговора, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде овог правилника којима се уређује поступак набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потпис подносиоца

19. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. Докази из става 1.ове тачке су:

- 1) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне или набавке по процедури или испуњења уговорних обавеза;
- 3) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној или процедуралној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне или процедуралне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавних или процедуралних набавки или по раније закљученим уговорима.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврстан.

20. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Наручилац ће обавештење о закљученом Уговору о набавци објавити у року од 5 (пет) дана од дана закључења.

Наручилац ће Уговор о набавци доставити понуђачу којем је Уговор додељен у року до 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење приговора за заштиту права понуђача.

НАПОМЕНА: *Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној документацији прецртавањем постојећих навода и уписивањем других навода, јер ће у суротном, такве понуде бити одбијене као неприхватљиве.*

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. од године,

РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ МАГАЦИНА И КРУГА ПД ГЕОРАД ДОО, ДРМНО

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача е-маил	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање Уговора	

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђа

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико је број учесника у заједничкој понуди већи од броја места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Образац. бр. 3

Предмет набавке – 127/2020	РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ МАГАЦИНА И КРУГА ПД ГЕОРАД, ДОО, ДРМНО
Укупна цена без ПДВ-а	динара без ПДВ-а
Рок и начин плаћања	Плаћање се врши у року до 45 дана од дана пријема исправне привремене и окончане ситуације
Важност понуде	дана од дана отварања понуда. <i>(најмање 60 дана од дана отварања понуда)</i>
Рок извођења радова од дана увођења у посао	_____ дана од дана увођења у посао <i>(не дужи од 60 календарских дана од дана увођења у посао)</i>
Гарантни период	_____ месеци од дана примопредаје радова <i>(минимално 24 мес.)</i>
Место извођења радова	ПД Георад, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно

Датум

М.П.

Понуђач

Напомена:

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача.

Образац. бр. 4

2.
Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни

Р.б	Назив	Јед. мере	Колич.	Назив произвођача кат.број	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена са ПДВ-ом
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.	9.
РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ МАГАЦИНА И КРУГА ПД ГЕОРАД ДОО, ДРМНО:								
ЗА ЗАВРШЕТАК ОЗАКОЊЕНОГ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА(бр.7) Р+0 у ДРМНУ У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА "ГЕОРАД" - ДРМНО								
	I - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ							
1	Машински и ручни ископ земље III категорије дубине 0-2м за темеље испод нових зидова објекта, као и за одводни канал-риголу испред објекта. Обрачун по м3.	м3	6.04					
2	Машински и ручни ископ земље III категорије дубине 0-2м за одводни канал-риголу испред објекта, као и за одводне цеви у септичку јаму. Обрачун по м3.	м3	16.20					

3	Насипање и набијање шљунка испод стопа темеља и дна бетонског канала-риголе. Обрачун по 1м2.	м2	25.60					
	II - ЗИДАРСКИ РАДОВИ							
1	Зидање темељних зидова и зидова подрума у продужном малтеру размере 1:2:6, бетонским блоковима -пуниоцима. Обрачун по 1м3.	м3	18.20					
2.	Зидање пуних зидова приземља и калкана носећим бетонским блоковима или гитер блоком д=20 цм , у продужним малтеру размере 1:2:6. Ценом обрачунати скелу висине зида до 3,00 м: Обрачун по 1м3.	м3	38.20					
3	Зидање (затварање) пуном опеком , у продужним малтеру размере 1:2:6, међупростора између фасадних зидова и крова Ценом обрачунати скелу висине зида до 3,00 м: Обрачун по 1м3.	м3	1.05					
4	Малтерисање унутрашњих зидова кречним малтером размере 1:3. Обрачун по 1м2.	м2	1,194.00					
5	Израда цементне кошуљице преко бетонског пода Обрачун по 1м2.	м2	368.72					
	III - ХИДРО И ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ РАДОВИ							
1	Израда термоизолације таванске плоче од слоја камене вуне д=12 цм, са заштитом од ПВЦ фолије са горње стране . Обрачун по м2	м2	368.72					

	IV - БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ							
1	Бетонирање пода такване (просторија за уља и мазива) бетоном МБ 25 д = 10 цм са армирањем мрежом Q-221 Обрачун по 1м2	м3	1.93					
2	Бетонирање стопа темеља испод нивих зидова армираним бетоном МБ 20 у ископаном земљишту и са потребном оплатом као и зидова и дна одводног канала. Обрачун по 1м3.	м3	12.41					
4	Бетонирање незавршених стубова армираним бетоном МБ 20 комплет са оплатом. Обрачун по 1м3.	м3	1.35					
5	Бетонирање хоризонталних и косих серклажа армираним бетоном МБ 20 комплет са оплатом. Обрачун по 1м3.	м3	2.30					
6	Бетонирање греда, надвратника и натпрозорника армираним бетоном МБ 20 са оплатом и подупирањем. Обрачун по 1м3.	м3	4.52					
	V - АРМИРАЧКИ РАДОВИ							
1.	Набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и монтажа арматуре у свему према пројекту и детаљима ГА 240/360 и РА 400/500	кг	1,150.00					
	VI - ТЕСАРСКИ РАДОВИ							
1.	Реконструкција дрвене кровне конструкције (решетке) од четинара II класе са целокупним оковом. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције (брuto површина задње етаже). У	м2	88.84					

	свему по пројекту и детаљу вишеводни кров- двострука столица							
	VII - ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ							
1.	Покривање кровне површине салонит таблама, преко већ постављене кровне конструкције (решетке) од четинара II класе.Обрачун по м2 хоризонталне пројекције (брuto површина задње етаже).	м2	88.84					
	VIII - ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ							
1	Набавка материјала и израда фасаде (без стиропора) са свим предрадњама Обрачун по 1м2.	м2	600.00					
2	Кречење фасаде постојаном бојом у два слоја. Ценом обрачунати скелу висине до 3,00 м:	м2	600.00					
	IX - СТОЛАРСКИ РАДОВИ							
1.	Набавка, транспорт и монтажа готове ПВЦ сталарије, са дихтовањем пурпеном, у свему према упутству произвођача. Сталарија је финално обрађена и застакљена термопан стаклом.							
	-унутрашња врата							
1.1	дим. 90/200	ком.	1.00					
1.2	дим. 80/200	ком.	2.00					
	-улазна врата							
1.3	дим. 90/220	ком.	1.00					

	-прозори, ПВЦ ,двокрилни.							
1.4	Прозор Пвц двокрилни дим. 180/140	ком.	2.00					
2.	Набавка и премазивање дрвене кровне конструкције средством за повећење ватроотпорности дрвета на 60 мин , у свему према упутству произвођача.	м2	410.00					
	Х - БРАВАРСКИ РАДОВИ							
1.	Набавка, транспорт и монтажа готове металне столарије, са дихтовањем пурпеном, у свему према упутству произвођача. Столарија је финално обрађена, премазана основном,заштитном бојом и застакљена термопан стаклом.							
	-прозори							
1.1	дим. 240/120	ком.	4.00					
	-гаражна врата							
1.2	дим. 400/400 (са вратима 90/200 унутар једног крила)	ком.	2.00					
	ХІ - МОНТЕРСКИ РАДОВИ							
1.	Набавка, транспорт и монтажа плафона од ригипс табли (негоривих мин 2х), са предходним постављањем металне подконструкције	м2	349.54					
	ХІІ - ЛИМАРСКИ РАДОВИ							

1	Израда и постављање лежећих олука од поцинкованим лима д=0,60 мм, димензија 12х14 цм, развијене ширине 25 цм Обрачун по 1м1	м1	50.60					
2	Израда и постављање округлих вертикалних олучних цеви пречника Р=12 цм од поцинкованог лима д=0,60 мм, развијене ширине 25 цм. Обрачун по 1м1.	м1	24.50					
3	Опшивање ивица крова поцинкованим лимом д=0,60 мм, развијене ширине 45 цм	м1	70.40					
	XIII - КЕРАМИЧАРСКИ И ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ							
1	Набавка и постављање зидних керамичких плочица, димензија (30ц30)цм , до висине 1,5 м(кухиња) , на слоју лепка, заједно са свим предрадњама. У цену је урачунато и фуговање.	м2	6.00					
2	Набавка и постављање подних керамичких плочица, димензија 30ц30цм , у трпезарији објекта,(просторија бр.9) на слоју лепка, заједно са свим предрадњама. У цену је урачунато и фуговање.	м2	27.91					
3	Набавка и постављање зидних керамичких плочица-СОКЛЕ, димензија (30ц10)цм , на слоју лепка, заједно са свим предрадњама. У цену је урачунато и фуговање.	м1	32.36					
	XIV- МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ							
1.	Кречење зидова и плафона до чисто белог тона, са предходним глетовањем (само плафона) у два слоја. Обрачун по 1м2. посном бојом са свим предрадњама	м2	602.56					

XV - РАДОВИ ЗА МАГАЦИН, СЕПАРАТОР МАСТИ И УЉА								
A.	Радови за магацин							
A.1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПОДА							
1	Пражњење просторије, прање пода од масноћа, и припрема за израду лорде (танкване) висине 10цм. Обрачун паушално	паушал	1					
A.2.	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ							
1	Бетонирање армирано-бетонске лорде за прикупљање просутог уља са уградњом сливника и цеви до сепаратора масти и уља. Делимично у уплати са свим потребним радовима. Марка бетона МБ-25. Обрачун по 1м3.	м3	1.70					
A.3.	ЗИДАРСКИ РАДОВИ							
1	Зидање зидова гитер блоковима у продужном малтеру 1:2:6 Обрачун по 1м3	м3	3.90					
2	Малтерисање зидова кречним малтером 1:2:6 Обрачун по 1м2.	м2	19.50					
3	Крпљење око решетки и око зазиданог дела, након завршетка осталих радова Обрачун по часу.	час	4.00					
4	Чишћење и прање подова, зидова, столарије и браварије, изношење шута ван објекта и одвожење на депонију. Обрачун по часу.	час	4.00					
A.4.	МОНТАЖНИ РАДОВИ							
1	Отварање отвора и постављање вентилационих против кишних Кровних капа, димензија Ф=250мм, према цртежу, на крову магацина. Обрачун по ком.	ком	2.00					
		ком	2.00					

Б.	РАДОВИ ЗА СЕПАРАТОР МАСТИ И УЉА							
Б.1.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ							
1	Рушење асфалтних и бетонских површина, на месту постављања сепаратора и цевовода за транспорт зауљених вода и повезивања сепаратора са канализационом мрежом. Обрачун по м2	м2	5.90					
2	Машински и ручни ископ земље III категорије за сепаратор масти и уља и цевовод са одбацивањем земље у камион и транспорт на депонију удаљену до 5км. Обрачун по м3	м3	11.20					
3	Насипање и набијање песка у слојевима након постављања сепаратора и цевовода. Обрачун по м3	м3	5.30					
Б.2.	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ							
1	Бетонирање армирано-бетонских темеља за сепаратор масти и уља у земљи са свим потребним радовима. Марка бетона МБ-25. Обрачун по 1м3	м3	0.20					
Б.3.	МОНТАЖНИ РАДОВИ							
1	Постављање сепаратора масти и уља тип GSH-2 производње "Гхиплипласт" Осечина (или сличан) протока 2л/сец, запремине 1м3, са прикључним цевоводима на улазу и излазу ф125 до канализационе цеви.	ком	1					
XVI ЕЛЕКТРО РАДОВИ – ЈАКА СТРУЈА								
1	Напојни водови							
1.1.	Набавка и испорука напојног кабла типа ПП00-А 4ц50 мм2 од ТС до РО1, са полагањем у кабловски ров, постављањем упозоравајуће	м1	120.00					

	траке, израда кабловских завршница и повезивањем на оба краја. Обрачун по 1м1.							
1.2.	Ручни ископ рова у делу од ТС до разводног ормара РО1 дим 0,4 ц0,8м у земљи и II и III категорије, са постављањем постељице од ситнозрнастог песка у слоју од 10цм, са затрпавањем и одвозом вишка земљишта на депонију Обрачун по 1м1.	м1	100.00					
1.3.	Просецање бетона или асвалта у појасу ширине 0.4м, са скидањем површинског слоја дебљине 5цм и враћањем у првобитно стање након затрпавања рова Обрачун по 1м1.	м1	30.00					
1.4.	Испорука потребног материјала и израда електро напојног вода од РО 1 до РО1.1 ПП00-А 5ц10 мм2 Обрачун по 1м1.	м1	20.00					
1.5.	Испорука материјала и израда напојних водова проводником ПП/У 5ц6 мм2, до РТа положеним у зиду испод малтера РР-У 5х6 мм2	м1	60.00					
2.	Разводни ормани и табле							
2.1	Набавка ПВЦ слободностојећег електро разводног ормана РО за уградњу на темељу уз зид, испорука потребног материјала класе И уградња опреме укључујући спољашње 1 моно и 1 трофазну УКО- УТО утилицу, са испоруком на градилиште и уградњом на пројектом предвиђеном месту.	ком	1					
	ОБАВЕЗАН САДРЖАЈ ПОЗИЦИЈЕ 2.1							
	- Аутоматских осигурача 80А, 250В	ком	3	/	/	/	/	/
	- Аутоматских осигурача 32А, 250В	ком	3	/	/	/	/	/
	- Аутоматских осигурача 25А, 250В		12	/	/	/	/	/
	- Аутоматских осигурача 16А, 250В	ком	6	/	/	/	/	/
	- прекидач снаге типа НСИ 80А	ком	1	/	/	/	/	/

	- 3ф УКО_УТО утичница !6А за монтажу на ормар	ком	1	/	/	/	/	/
	- 1ф УКО_УТО утичница !6А за монтажу на ормар	ком	1	/	/	/	/	/
	- Клеме, опрема за пломбирање, бакарне шине, ознаке и остали монтажни материјал у свему према условима "ЕД"	ком	1	/	/	/	/	/
	-Комплет са свим ситним прибором и елементима за повезивање, монтажу и спајање, монтажом и пуштањем у рад		1	/	/	/	/	/
2.2	Набавка ПВЦ слободностојећег електро разводног ормана РО 1.1 за на зид , испорука потребног материјала класе И уградња опреме са испоруком на градилиште и уградњом на пројектом предвиђеном месту.	ком	1					
	ОБАВЕЗАН САДРЖАЈ ПОЗИЦИЈЕ 2.2							
	- Аутоматских осигурача 25А, 250В		9	/	/	/	/	/
	- Аутоматских осигурача 16А, 250В	ком	2	/	/	/	/	/
	- прекидач снаге типа НСИ 400А	ком	1	/	/	/	/	/
	- клеме, опрема за пломбирање, бакарне шине, ознаке и остали монтажни материјал у свему према условима "ЕД"	ком	1	/	/	/	/	/
	комплет са свим ситним прибором и елементима за повезивање, монтажу и спајање, монтажом и пуштањем у рад		1	/	/	/	/	/
2.3	Набавка ПВЦ спратних табли РТ тип 18 , за уградњу на зид, димензија 220ц360ц90мм, испорука потребног материјала класе И уградња опреме са испоруком на градилиште и уградњом на пројектом предвиђеном месту.	ком	1					
	ОБАВЕЗАН САДРЖАЈ ПОЗИЦИЈЕ 2.3							
	- ФИД склопка 4070,03А	ком	1	/	/	/	/	/
	- Аутоматских осигурача 10А, 250В	ком	3	/	/	/	/	/

	- Аутоматских осигурача 16А, 250В	ком	15	/	/	/	/	/
	- Клеме, опрема за пломбирање, бакарне шине, ознаке и остали монтажни материјал у свему према условима "ЕД"	ком	1	/	/	/	/	/
	Комплет са свим ситним прибором и елементима за повезивање, монтажу и спајање, монтажом и пуштањем у рад		1	/	/	/	/	/
2.4	Набавка ПВЦ спратних табли РТ тип 12, за уградњу на зид, димензија 220ц360ц90мм, испорука потребног материјала класе И уградња опреме са испоруком на градилиште и уградњом на пројектом предвиђеном месту.	ком	6					
	ОБАВЕЗАН САДРЖАЈ ПОЗИЦИЈЕ 2.4							
	- ФИД склопка 4070,03А	ком	1	/	/	/	/	/
	- Аутоматских осигурача 10А, 250В	ком	2	/	/	/	/	/
	- Аутоматских осигурача 16А, 250В	ком	5	/	/	/	/	/
	- Клеме, опрема за пломбирање, бакарне шине, ознаке и остали монтажни материјал у свему према условима "ЕД"	ком	1	/	/	/	/	/
	-Комплет са свим ситним прибором и елементима за повезивање, монтажу и спајање, монтажом и пуштањем у рад		1	/	/	/	/	/
3	Инсталација потрошача							
3.1	Испорука материјала и израда монофазног сијаличног места за LED светиљке на зид", полагањем кабла на зиду на обујмицама ,делом у спуштеном плафону, каблом типа N2HH 3 x 1,5 мм2 са уградњом инсталационих ОГ прекидача и разводних кутија и ситног инсталационог материјала. Просечна дужина је 15 метара, обрачун по комаду	ком	24					
3.1	Испорука материјала и израда монофазног сијаличног места за LED рефлектор на зид",	ком	1					

	полагањем кабла на зиду на обујмицама ,делом по фасади , каблом типа N2HH 3 x 1,5 мм2 са уградњом разводних кутија и ситног инсталационог материјала. Просечна дужина је 10 метара, обрачун по комаду							
3.2	Испорука материјала и израда инсталације "ПАНИК" расвете полагањем кабла на зиду на обујмицама ,делом у спуштеном плафону, каблом типа N2HH 3 x 1,5 мм2 са уградњом разводних кутија и ситног инсталационог материјала. Просечна дужина је 15 метара, обрачун по комаду	ком	20					
3.2	Испорука материјала и израда инсталације РАСВЕТЕ и "ПАНИК" расвете у ЕН изведби полагањем кабла на зиду на обујмицама ,делом у спуштеном плафону, каблом типа FE 180/E90 NHHH 3 x 1,5 мм2 на негоривим обујмицама. Просечна дужина је 8 метара, обрачун по комаду	ком	4					
3.3	Испорука материјала и израда инсталација БОЈЛЕРА монофазне прикључницеу каблом типа N2HH 3, x 2,5 мм 2 на обујмицама, на зиду и у плафону, све са осталим ситним инсталационим материјалом. Утикачко место, просечне дужине 15 м	ком	2					
3.4	Испорука материјала и израда инсталација "шуко" OG монофазне прикључнице у зиду и у плафону, испод малтера каблом типа N2HH 3x2,5 мм2 на обујмицама по зиду, све са осталим ситним инсталационим материјалом. Утикачко место, просечне дужине 15 м	ком	25					
3.5	Испорука материјала и израда инсталација "шуко" OG трофазне прикључницеу зиду и у плафону, каблом типа N2HH 5 x2,5 мм2 на обујмицама по зиду, све са осталим ситним	ком	8					

	инсталационим материјалом. Утикачко место, просечне дужине 15 м							
3,7	Испорука материјала и израда инсталација "шуко" OG монофазне прикључницеу зиду и у плафону, испод малтера каблом у ПВЦ ребрастом цреву фи 21, типа PP_Y 3x2,5 мм2 и осталим ситним инсталационим материјалом. Утикачко место, просечне дужине 25 м	ком	2					
4	Инсталациони материјал							
4.1	Испоручити и уградити следећу електроинсталациону опрему:							
1	OG прекидач обични 10А, 220V	ком	12					
2	УКО- УТО 3/16А	ком	1					
3	УКО- УТО 5/16А	ком	2					
4	OG утичнице монофазне 16 А, 250V, IP55	ком	25					
5	OG утичнице трофазне 16 А, 250V, IP56	ком	8					
6	ЛИМЕА 236 IP65+LED цеви OSRAM СТ8А-ЕМ 14W/840	ком	24					
7	ЛЕД РЕФЛЕКТОР "Elektich Mira 18"	ком	1					
8	PSF 28 LED-1, ЕН	ком	2					
9	ПАНИК -ЕН FLHE 118 LED 3x	ком	2					
10	ПАНИК -LED, GR-1936/15L ОЛУМПИА IP65	ком	20					
5	Инсталација за изједначавање потенцијала							
5.2	Израда везе уземљивача за огранак на SIP треком Фезн 25x4мм, удаљену 10м од објекта	пау шал	1					
5.3	Испорука и уградња кабла за везу ŠIP и осталих инст.							
5.4	P/F-Y 1x16 мм2	м	15					
	P/F-Y 1x 6 мм2	м	50					

	Мерење отпора уземљења и прибављање атеста од надлежне институције	Пау ш.	1					
6	Громобранска инсталација							
6.1	Испорука и уградња штапне хватаљке са уређајем за рано стартовање 60 микросекунди (стуб од поцинковане цеви 2" дужине 5м, таблица упозорења високи напон, прибор за монтажу и фиксирање цеви)	ком	1					
6.2	I-Испорука и постављање бројача импулсних удара грома	ком	1					
6.3	Израда спустова громобранске инсталације траком FeZn 20 x 3 Просечна дужина 10 м.	ком	2					
6.4	Испорука и постављање обујмице за сливник ЈУС Н.Б4 914	ком	2					
6.5	Испорука и постављање стезаљке за олук ЈУС Н.Б4 908	ком	2					
6.6	Испорука и полагање поцинковане тракевезе од МС мерног споја до извода за темељни уземљивача траком FeZn 25x4 мм по ЈУС МБ.4.901 и веза са SIP-кутијом, варено за арматуру на сваких 1,5м	ком	2					
6.7	Испорука и постављање споја "мерног споја" у металној кутији са бравицом димензија 250x150x100мм	ком	2					
6.8	Испорука и постављање "укрсног комада" ЈУС Н.Б4 936	ком	2					
6.9	Испитивање уземљења и издавање атеста	пау шал	1					
XVII - ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ								
	I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ							
1	Машински и ручни ископ земље III категорије дубине 0-1м за одводни канал-риголу испред објекта, ревизионе шахте и за одводне цеви у септичку јаму. Обрачун по м3.	м3	25.00					

2	Насипање и набијање шљунка испод стопа темеља и дна бетонског канала-риголе и ревизионих шахти. Обрачун по 1м2.	м2	48.00					
	II БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ							
1.	Бетонирање зидова и дна одводног канала и ревизионих шахти. У цену урачунати и оплату. Марка бетона МБ-25. Обрачун по 1м3.	м3	12.41					
	III МОНТАЖНИ РАДОВИ							
1.	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви Ф 200 од збирне шахте до септичке јаме. Обрачун по 1м1.	м1	6.00					
2.	Набавка и монтажа челичних поцинкованих цеви ф 50 за унутрашњу хидрантску мрежу. Обрачун по 1м1.	м1	50.00					
3.	Набавка и монтажа унутрашњих хидраната. Обрачун по ком.	ком.	2.00					
4.	Набавка и монтажа челичне решетке за риголу. Обрачун по 1м1.	м1	65.00					
5.	Набавка и монтажа ливених шахт поклопаца 600х600х250 кN за ревизионе шахте. Обрачун по 1 м1.	ком.	6.00					
	XVIII - МАШИНСКИ РАДОВИ							
1	Набавка и уградња бакарних цеви за парно грејање. У цену су урачунате све предрадње за постављање истих. Обрачун по м1.	м1	50.00					
2	Набавка и уградња панелних радијатора димензија 1х2м за парно грејање. У цену су	ком	2					

	урачунате све предрадње за постављање истих.							
Укупно:								

**Наручилац може захтевати од понуђача да пре доношења одлуке достави узорке за сваку ставку из понуде.*

Збирна рекапитулација:

<i>1. Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад доо,Дрмно</i>		
	<i>Врста радова</i>	<i>Износ</i>
I	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
II	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	
III	ХИДРО И ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА	
IV	БЕТОНСКИ И АРМ.БЕТОНСКИ РАДОВИ	
V	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	
VI	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	
VII	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ	
VIII	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ	
IX	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	
X	БРАВАРСКИ РАДОВИ	
XI	МОНТЕРСКИ РАДОВИ	
XII	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
XIII	КЕРАМИЧАРСКИ И ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	
XIV	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
XV	РАДОВИ ЗА МАГАЦИН , СЕПАРАТОР МАСТИ И УЉА	
XVI	ЕЛЕКТРО РАДОВИ	
XVII	ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ	

XVIII	МАШИНСКИ РАДОВИ	
	Укупно:	
XIX	НЕПРЕДВИЂЕНИ И ВИШКОВИ РАДОВА ____% (максимум 10% укупне вредности понуде без ПДВ-а)	
	Укупно са непредвиђеним и вишковима радова:	
	ПДВ 20%	
	Укупно са ПДВ-ом	

Датум

Понуђач

М. П.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

- Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:
 - у колону 5 уписати назив произвођача и каталошки број (уколико постоји) за сваки тражени предмет набавке
 - у колону 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет набавке
 - у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за тражени сваки предмет набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.)
 - у колону 8. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом у динарима за сваки тражени предмет набавке
 - у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 8.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.).
 - Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова
 - обавезно попунити табелу збирна рекапитулација

VII МОДЕЛ УГОВОРА

Модел Уговора представља основ за одређивање клаузула Уговора који ће бити закључен са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са прихваћеном Понудом и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле којима ће се регулисати тражени услови из позива за подношење понуде и Конкурсне документације. Уколико Понуђач наступа са групом понуђача у заједничкој понуди, Модел Уговора попуњава и потписује овлашћени представник групе понуђача а у моделу морају бити наведени сви чланови из групе понуђача. Овај модел Уговора је саставни део конкурсне документације, Понуђач попуњава у складу са својом понудом, оверава потписом, чиме потврђује да прихвата елементе из модела Уговора.

УГОВОР О РАДОВИМА НА УРЕЂЕЊУ МАГАЦИНА И КРУГА ПД ГЕОРАД ДОО, ДРМНО

Овај Уговор закључен је између:

Наручиоца**ПД ГЕОРАД ДОО, Дрмно**.....
са седиштем у ..**Дрмну**....., улица**Цара Лазара бб**.....,
ПИБ:**103406127**... Матични број: **17577719**.....
кога заступа.....**др Миодраг Степановић**.....
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

..... са седиштем у
ПИБ..... МБ.....
кога заступа..... (у даљем
тексту: **Извођач радова**).

Или
Носилац посла са седиштем у
ул. бр.,
ПИБ..... МБ....., кога заступа
..... (у даљем тексту: **Извођач радова**)
са члановима групе

..... са седиштем у
ул. бр.,
ПИБ..... МБ.....
..... са седиштем у
ул. бр.,
ПИБ..... МБ.....

**Наручилац и извођач радова у (даљем тексту овог уговора:
Уговорне стране)**

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Уговорне стране сагласно констатују:

да Наручилац у складу са Правилником о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо бр.337/2018 од 18.01.2018, на основу Мишљења Министарства рударства и енергетике, број 011-00-00150/2017-02 од 9.11.2017. године и Мишљења Управе за јавне набавке РС бр. 011-00-387/17 од 14.12.2017. године о није наручилац у смислу члана 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и није у обавези да спроводи поступке јавних набавки и да је,

- спровео редован поступак набавке радова: „Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад, доо, Дрмно“ бр набавке Н 127/2020 са циљем закључивања Уговора
- да је Извођач радовадоставио Понуду бр..... од....., са исказаним јединичним ценама која чини саставни део овог Уговора (у даљем тексту: Понуда),
- да је Наручилац у складу са чланом 78. став 1. Правилника о уређењу набавки у ПД Георад, донео Одлуку о додели уговора бр._____ од_____ године, којом је уговор о набавци доделио Извођачу радова.

Члан 1.

Предмет уговора

Предмет овог уговора је набавка радова **“Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад, доо, Дрмно”** у складу са свим захтевима и условима из конкурсне документације за набавку број 127/2020 од 2020 године и понудом Извођача радова број _____ од _____, на захтев и према потребама Наручиоца у свему у складу са важећим прописима, техничким нормативима, обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог Уговора.

Ради извршења Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши опремање, занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење обавеза које су предмет овог уговора у складу са захтеваним условима из конкурсне документације.

Члан 2.

Вредност радова – цена

Уговорне стране утврђују да вредност - цена радова по овом Уговору износи: _____ динара са ПДВ-ом(словима: _____), од чега је ПДВ _____, што без ПДВ-а износи _____ (словима: _____) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број _____ од _____ 2020. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена након закључења и у току реализације уговора.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење овог уговора, у вредност-цену су урачунати и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова везане за реализацију овог уговора.

Уговореном вредношћу- ценом из става 1. овог члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне оgrade и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак набавке у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објект, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _____ од _____ и потписаним од стране стручног надзора, **у року до 45 (четрдесетпет) дана** од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности без ПДВ-а из члана 2, овог уговора.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1.овог члана, Наручилац ће вршити на рачун Извођача радова из понуде.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Уговорне стране су сагласне да извођач радова нема право да захтева аванс нити било које средство фин. Обезбеђења.

Рок за завршетак радова

Члан 4.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове који су предмет овог уговора изведе **у року од _____ (_____) календарских дана** рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део понуде и Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за завршетак радова.

Разлози за обуставу радова из овог уговора су:

1. виша сила

2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да радови неће бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 5.

Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. виша сила;
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;
4. закашњење увођења Извођача радова у посао;
5. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се могују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок ће се сматрати продуженим када уговорне стране закључе Анекс овог уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним Законом и Правилником о уређењу набавки у ПД Георад

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 6.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% (0,1 процената) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења . Износ укупно уговорне казне не може бити већи од 5% вредности овог уговора без ПДВ-а.

Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 7.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са правилима струке, важећим позитивно правним прописима, који су логичкој вези са предметом набавке, конкурсном документацијом, овим уговором и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- (1) да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;
- (2) да по пријему пројектне документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје пројектне документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектној документацији који нису могли остати непознати да је пројектна документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;
- (3) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;
- (4) да се придржава Закона о безбедности и здравља на раду (Сл.гласник РС, бр.101/2005,91/2015 и 113/2017др. закон) , Уредбе о безбедности и здравља на раду на привременим или покретним градилиштима (Сл.гласник РС, бр. 14/2009 и 95/2010), и Правилника о садржају елабората о уређењу градилишта (Сл.гласник РС, бр.121/2012 и 102/2015). као и других позитивноправних прописа који обавезују извођача радова, других мера сигурности објекта и људства, те да сходно томе обезбеди мере личне и опште заштите својих радника и околине током извођења радова;
- (5) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
- (6) да изводи радове према пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опрему;
- (7) да обезбеди довољну радну снагу на радилишту и благовремену испоруку уговорене опреме за извођење уговором преузетих обавеза;

- (8) да обезбеди безбедност свих лица на радилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- (9) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије за радове који су предмет овог уговора;
- (10) да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- (11) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;
- (12) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца, датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- (13) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- (14) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
- (15) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року до 5 дана од дана добијања рекламације;
- (16) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.
- (17) да отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама

Обавезе Наручиоца

Члан 8

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му пројектну/техничку документацију као и да му обезбеди несметан прилаз радилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на радилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област; Наручилац се обавезује да формира комисију за коначни обрачун изведених радова.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 9

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 10

10.1 Банкарска гаранција за добро извршење посла

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. Уколико извођач радова не достави банкарску гаранцију уговор неће ступити на снагу

10.2 Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 11

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и да пре увођења у посао достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок за радове

Члан 12

Извођач радова гарантује да су изведени радови и испоручена опрема у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност, или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радова **износи _____ месеци** и рачуна се од датума примопредаје радова који су предмет овог уговора, осим ако је правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објекта односно радова другачије одређено.

Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова, материјала и опреме у року од 5 дана од пријема писаног захтева (рекламације угарантном року) од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац има право да од извођача захтева накнаду штете која је настала као последица некавалитетно изведених радова, материјала неодговарајућег квалитета или испоруке неадекватне опреме и поред тога активира средство финансијског обезбеђења – Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 13

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се та област уређује.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови , мањкови и непредвиђени радови

Члан 14

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова без сагласности наручиоца и о предузетим мерама.

Примопредаја изведених радова

Члан 15

Примопредаја изведених радова и испоручене опреме врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених техничком документацијом. Примопредаја изведених радова и опреме, може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала и опреме

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја се врши комисијски најкасније у року до 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и опрему и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника у складу са добрим пословним односима.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 16

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваше Наручилац радова, а обавезно је чине и 3 (три) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 17

Уговорне стране су сагласне да поред већ наведених случајева раскида овог уговора, овај уговор се може раскинути како даље следи:

Уговорне стране су сагласне да се уговор може споразумно раскинути ако наступе посебне околности које онемогућавају нормално извршење уговора

Наручилац може једнострано раскинути овај уговор достављањем писане изјаве извођачу радова о раскиду уговора препорученом поштом на адресу седишта извођача радова и то у случајевима

1) уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

2) уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, и

3) ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

4) уколико Извођач радова не достави захтевано средство обезбеђења Банкарску гаранцију за добро извршење посла на начин предвиђен у члану 10. клаузула 10.1 овог уговора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор достављањем писане изјаве о раскиду уговора препорученом пошиљком на адресу седишта и у случају недостатка средстава за његову реализацију а извођач радова нема право да тражи надокнаду материјалне и нематеријалне штете по овом основу.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 18

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора.

Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени.

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- 1) виша сила;
- 2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
- 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
- 4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
- 5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 19

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са Правилником о уређењу набавки у ПД Георад доо , Дрмно.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет набавке.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 20

На све што није регулисано клаузулама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигациним односима, други позитивно правни прописи који регулишу предмет набавке и сви услови и захтеви наручиоца из конкурсне документације.

Уговорне стране су сагласне да се измене и допуне овог Уговора врше искључиво закључивањем анекса овог Уговора који мора бити сачињен у писаној форми и потписан од стране овлашћених лица Уговорних страна.

Члан 21

Све спорове настале поводом извршења овог Уговора Уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико спорови не буду решени споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Пожаревцу.

Члан 22

Уговорне стране су сагласне да Ивођач радова нема право да неко од својих права и обавеза из овог Уговора уступи, прода нити заложити трећем лицу (Банкама, Инвест.фондовима,...итд) без претходне писане сагласности Наручиоца.

Добављач је потписивањем овог Уговора са овом могућношћу унапред упознат и прихвата је, те се одриче постављања било каквог одштетног захтева према Наручиоцу.

Члан 23

Уговорне стране су сагласне да саставни део уговора чине: Конкурсна документација за набавку радова „**Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад, доо, Дрмно**” у складу са свим захтевима и условима из конкурсне документације за набавку број 127/2020 и:

- техничка документација
- понуда Извођача радова бр. _____ од _____.
године радова у прилогу уговора
- динамички план извођача радова у прилогу уговора

Закључење и ступање на снагу уговора

Члан 24

Овај уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, уговор се сматра закљученим на дан потписа по временском редоследу.

Уговорне стране су сагласне да уговор ступа на снагу даном предаје наручиоцу средства финансијског обезбеђења – **Банкарске гаранције за добро извршење посла** од стране извођача радова на начин и у року како је то наведено у чл. 10.(клаузула 10.1) овог уговора.

Члан 25

Овај уговор је закључен у 3 (три) истоветна примерка од којих 2 (два) припадају Наручиоцу, а 1 (један) Извођачу радова из овог уговора.

Уговорне сагласно изјављују да су овај уговор прочитале, разумеле и да одредбе уговора у свему представљају израз њихове стварне воље.

За извођача радова

МП.

МП.

**За наручиоца
ПД Георад, доо, Дрмно**

**др Миодраг Степановић
директор**

VIII ОБРАСЦИ ИЗЈАВА

(Образац бр. 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 14. Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о .

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку набавке....., бр , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 71. Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о .

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печато

(Образац бр.6)

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА МОЖЕ ПОНУДИТИ И ИЗВЕСТИ РАДОВЕ
КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ У ЗАХТЕВАНОМ РОКУ,**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу

ИЗЈАВУ

Да понуђач _____ [у поступку
набавке.....
..... број _____, може понудити и извести радове који су предмет набавке
у захтеваном року у складу са датом понудом.

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Понуђач: _____

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печат***

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ЈЕ УПОЗНАТ СА ОДРЕДБАМА
ПРАВИЛНИКА О УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ У ПД Георад
доо**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ је у потпуности је
упознат са одредбама Правилника о уређивању поступка набавке у ПД Георад
д.о.о.

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П.

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом***

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Да је понуђач _____ при
состављању своје понуде у поступку набавке радова бр. Н 127/2020
„Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад, доо, Дрмно”
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Датум:

Понуђач:

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том случају образац копирати у довољном броју примерака.

(ОБРАЗАЦ бр.9)

ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

у редовном поступку за набавку радова – Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад, доо, Дрмно

_____ даје:

(назив понуђача)

ИЗЈАВУ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да смо извршили обилазак локације и да смо се непосредним увидом упознали са локацијом за извођење

радова и добили све неопходне информације потребне за припрему понуде у поступку набавке радова – радови на уређењу магацина и круга фирме ПД Георад, доо, Дрмно

Место: _____

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица Понуђача

М. П.

Потпис овлашћеног лица Наручиоца
ПД Георад доо, Дрмно

М. П.

Напомена: Изјава је сачињена у два примерка, од којих један примерак задржава понуђач, а један примерак наручилац.

ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 61 Правилника , _____,
изјављујем да *назив понуђача*
располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година
производње , облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

Редни број	Врста и тип	Количина	Година производње	Облик поседовања (својина, закуп, лизинг)	Напомен
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 61. Правилника , _____,
изјављујем да _____ *назив понуђача*
сам у претходном периоду од _____ година, реализовао или учествовао у
реализацији уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

Редни бр.	Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта)	Година завршетка реализације уговора	Наручилац	Вредност (динара без ПДВ-а)

Збир вредности реализованих уговора: _____ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде
чији је образац садржан у делу -. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова: _____

Седиште наручиоца: _____

Матични број: _____

ПИБ: _____

Наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач _____

(назив, седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца _____,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће радове:

1. _____

2) _____

_____, (навести врсту
радова), у вредности од _____ динара без ПДВ-а,
(словима: _____ динара без
ПДВ-а), а на основу уговора број _____ од ____ . ____ . ____ . године.

Датум почетка реализације уговора : _____

Датум завршетка уговора : _____

Навести у ком облику је изводио радове: _____ извођач, подизвођач, члан
групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку набавке и за друге сврхе се не може
употребити.

Контакт лице наручиоца: _____, телефон:
_____.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица наручиоца
изведених радова

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести
материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне
листе подноси уз понуду.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач _____, даје

**ИЗЈАВУ
О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА**

Изјављујем, да се понуђач _____, обавезује да ће, уколико у поступку набавке - Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад, доо, Дрмно, буде изабран као најповољнији и уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговора, а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Датум:

М.П.

Понуђач

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

(Образац бр. 14)

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

ПД "ГЕОРАД" ДРМНО											
ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА											
ОЗН	ОПИС ВРСТА РАДОВА	ВРЕДНОСТ	МЕСЕЦ I - ДЕКАДЕ			МЕСЕЦ II - ДЕКАДЕ			МЕСЕЦ III - ДЕКАДЕ		
			I	II	III	I	II	III	I	II	III
РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ МАГАЦИНА И КРУГА ПД ГЕОРАД ДОО, ДРМНО											
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ										
2	ЗИДАРСКИ РАДОВИ										
3	ХИДРО И ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА										
4	БЕТОНСКИ И АРМ.БЕТОНСКИ РАДОВИ										
5	АРМИРАЧКИ РАДОВИ										
6	ТЕСАРСКИ РАДОВИ										
7	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ										
8	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ										
9	СТОЛАРСКИ РАДОВИ										
10	БРАВАРСКИ РАДОВИ										
11	МОНТЕРСКИ РАДОВИ										
12	ЛИМАРСКИ РАДОВИ										

13	КЕРАМИЧАРСКИ И ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ										
14	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ										
15	РАДОВИ ЗА МАГАЦИН , СЕПАРАТОР МАСТИ И УЉА										
16	ЕЛЕКТРО РАДОВИ										
17	ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ										
18	МАШИНСКИ РАДОВИ										